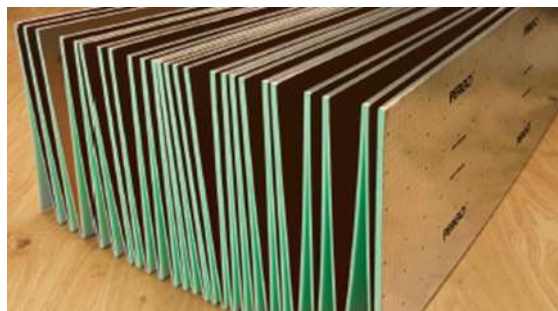


Beskrivelse:


- Høykvalitets HFPS underlag med alu-fuktsperre
- Ekstra god trinnlydsdemping
- Utviklet for bruk under laminat- og parkett
- Enkel montasje

**Karakteristikk:**

Egenskaper	Typisk resultat	Testmetode
Produktkode	PGUDLSMARTPLUS15	
Farge	Grønn/gull	
Materiale	HFPS + Alu-fuktsperre	
Form	"Trekkspill" plater heftet sammen	
Tykkelse	3mm	EN 823
Lengde	15.000mm	EN 822
Bredde	1.000mm	EN 822
Kompressionsstyrke (Ved 0.5mm deformasjon)	90kPa	EN 826
Brannklassifisering	E _{fl}	EN 13501-1
Varmeisolasjonsevne	0.086 m ² °K/W	DIN 4108
Trinnlydsdemping	ΔL _w = 19dB	ISO 140-8
Trommelydsdemping	-15%	IHD 431
Sd-Verdi (dampbremseffekt)	> 100m	DIN 52615

Monteringsveiledning:

1. Fold ut underlaget på undergulvet parallelt med leggeretningen på ditt Pergo® gulv med fuktsperren opp (siden med Pergo® logo). Legg ut rad for rad i takt med gulvleggingen.
2. På den første raden bretter du overlappen opp mot vegg. Denne skjæres til i høyde med gulvet når dette er lagt.
3. Legg den påfølgende raden inntil den forrige. Fjern dekkpapiret på den selvklebende stripen og Brett overlappen inn på den forrige raden.
4. Sørg for at underlaget ligger tett mot hverandre og at den selvklebende stripen tetter godt.
5. Det er ikke nødvendig å brette underlaget opp mot vegg.
6. Ved skjøting på ender, bruk alltid en teip med fuktsperre.

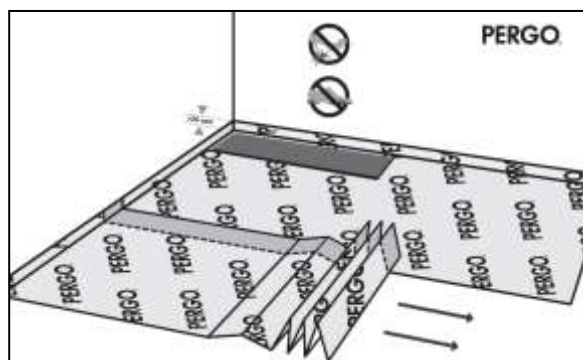

OBS! Om underlaget legges på et eksisterende PVC gulv, Må det legges en PE-folie først!